

Варифокальные объективы

STL-3MP2812DC / STL-6MP1250DC / STL-8MP3610DC

- Асферическая оптика
- Высокое светопропускание
- Широкий диапазон настройки фокусного расстояния
- Совместимость с мегапиксельными камерами



МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ

Для систем видеонаблюдения с применением мегапиксельных камер предлагается использовать варифокальные объективы STL-3MP2812DC / STL-6MP1250DC / STL-8MP3610DC.

Данные объективы позволяют эффективно использовать разрешающую способность мегапиксельных камер, формируя четкое изображение во всем диапазоне фокусных расстояний

ВАРИФОКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ С ИК-КОРРЕКЦИЕЙ

При использовании обыкновенных объективов, как правило, возникает проблема смещения точки фокусировки при переходе от видимого к инфракрасному спектру. В объективах Smartec этот эффект преодолен, поэтому их можно рекомендовать для телекамер «день/ночь».


Изображение всегда будет четким, как в цветном, так и в черно-белом режиме (при механическом отключении ИК-фильтра).

АСФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ


Объектив, в составе которого используются сферические линзы, не может обеспечить идеальную фокусировку изображения. Сферический объектив включает группу линз для компенсации искажений. При производстве асферических объективов Smartec используются прецизионные методы шлифовки.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ


Варифокальные объективы Smartec позволяют устанавливать фокусное расстояние в широком диапазоне, что облегчает выбор объектива и дает дополнительную свободу в выборе места монтажа телекамеры.

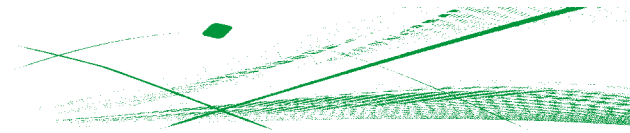

ОБЪЕКТИВЫ С ИК-КОРРЕКЦИЕЙ

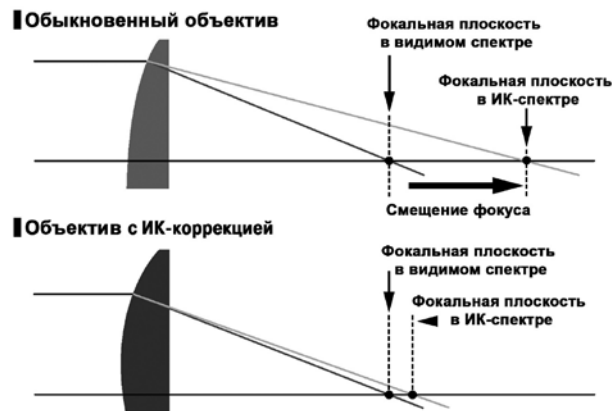

АСФЕРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТИВ

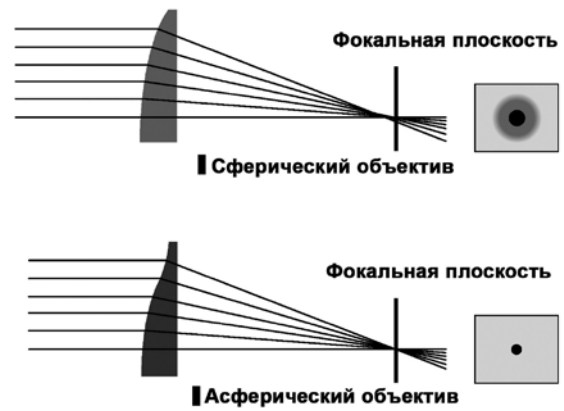

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИФОКАЛЬНЫХ МЕГАПИКСЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ

| Модель: | STL-3MP2812DC | STL-6MP1250DC | STL-8MP3610DC |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Формат: | 1/2.7" | 1/1.8" | 1/1.8" |
| Рекомендован для камер: | До 3 Мп | До 6 Мп | До 8 Мп |
| Крепление: | CS | CS | CS |
| Фокусное расстояние: | 2.8-12 мм | 12-50 мм | 3.6-10 мм |
| Апертура: | F1.4-закр. | F1.5-закр. | F1.5-закр. |
| Угол зрения: | на матрице 1/1.8" 86°-26° | на матрице 1/1.8" 38°-9.8° | на матрице 1/1.8" 86°-35° |
| Фокус: | | Руч. | |
| Увеличение: | | Руч. | |
| Диафрагма: | | DC | |
| Габариты (Диам.хВхД): | 33x45.4x45.2 мм | 48x48x92.3 мм | 34x47x43 мм |
| Масса: | 40 г | 155 г | 46 г |