

nobellic NBLC-A3130F

nobellic

Краткое руководство пользователя

По вопросам настройки и работы с камерой обращайтесь в службу технической поддержки пользователей по телефону

8-800-555-42-97

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Powered by
iVideon 

Подробности можно найти на сайте

www.ivideon.com

Поздравляем с удачной покупкой!

Давайте настроим вашу
новую камеру.

Устройство и габариты камеры	3
Комплект поставки	4
Требования по технике безопасности	4
Подготовка к работе	8
Возможности камер при подключении к регистраторам серии NBLR-Hxxxx	9
Использование облачного архива	13
Гарантийный талон	13

Устройство и габариты камеры

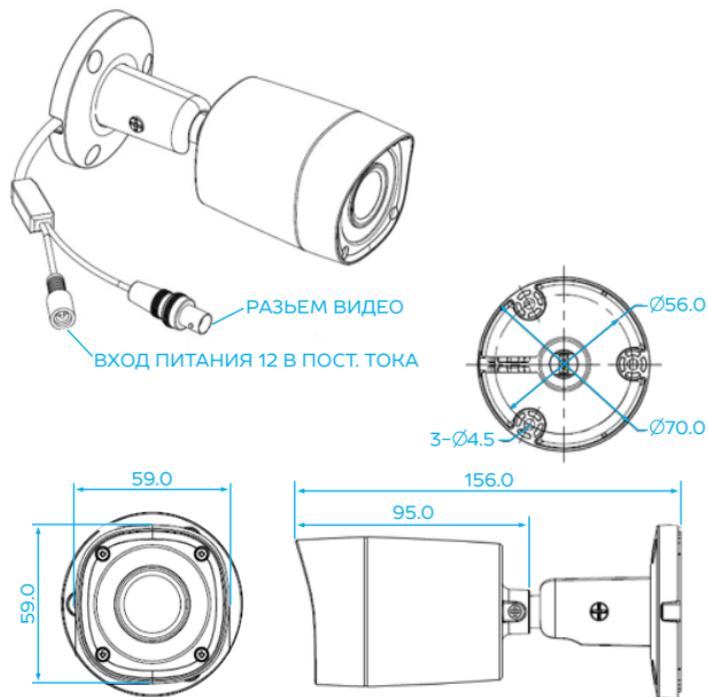


Рисунок 1

Комплект поставки



Камера
Nobellic
NBLC-A3130F



Краткое
руководство
пользователя



Комплект
саморезов
и дюбелей

Требования по технике безопасности

- 1 Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток и полярность должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
- 2 Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.

- 3 Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
- 4 Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 5 При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
- 6 При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 7 Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на корпусе камеры.

- 8 Не устанавливайте камеру в помещениях с температурой более +50°C, обращайтесь внимание на вентиляцию.

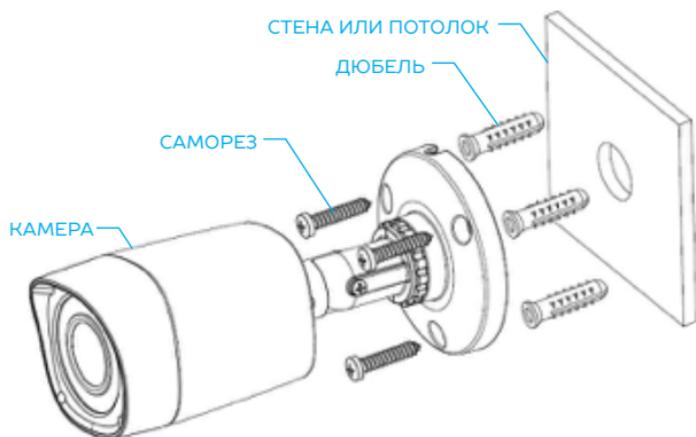


Рисунок 2

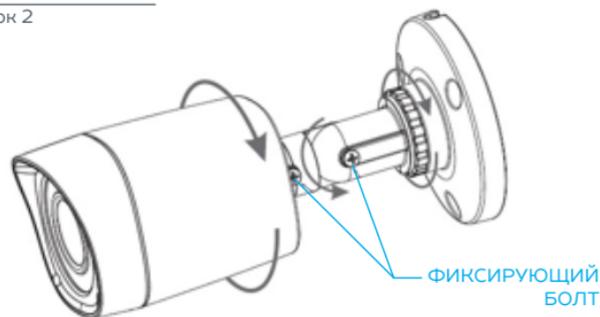


Рисунок 3

Подготовка к работе

Предварительно просверлив отверстия на горизонтальной или вертикальной поверхности, закрепите камеру, используя саморезы и дюбели из комплекта поставки.

- 1 При установке на бетонную стену используйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что отверстия в стене совпадают с отверстиями в основании кронштейна) После этого установите кронштейн.

При установке на деревянную поверхность можно пропустить первый шаг и используя саморезы закрепить кронштейн.

- 2 Открутите фиксирующий болт, направьте камеру на сцену наблюдения вращая камеру и кронштейн как показано на рисунке, и затем зафиксируйте болт.
- 3 Подключите кабель к видеовыходу камеры для передачи видеосигнала и источник питания к разъему питания камеры для начала работы.

Возможности камер при подключении к регистраторам серии NBLR-Hxxxx

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ OSD МЕНЮ

Данная камера поддерживает управление настройками через OSD меню по коаксиальному кабелю. При подключении камеры к регистраторам Nobelic серии NBLR-Hxxxx, через меню регистратора “Main Menu→Setting→System→PTZ” (рис.4 на стр. 11), вам необходимо выбрать канал для доступа, выбрать режим управления “HDCVI” и выбрать протокол “HDCVI”. Нажмите кнопку “Сохранить”(“Save”) чтобы сохранить выбранные настройки.

РАБОТА С OSD МЕНЮ

Кликните правой кнопкой мыши и выберите “PTZ Control”, после чего вы увидите окно управления PTZ, как показано на рисунках 4-1 и 4-2 на стр. 12.

При наличии иконки  кликните по кнопке “Confirm” в окне “Menu Operation” чтобы перейти в выбранный раздел. Кликните кнопку “Return” чтобы вернуться в предыдущий раздел.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАЧНОМУ СЕРВИСУ IVIDEON

Вы можете просматривать текущее изображение и архивные записи с данной камеры через Интернет, подключив ее к сервису Ivideon. Для этого необходимо использовать видеорегистраторы Nobelic серии NBLR-Hxxx.

За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки Ivideon.



Рисунок 4



Рисунок 4-1



Рисунок 4-2



ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ МЕНЮ



ВЫБРАТЬ СТРОКУ МЕНЮ



ВЫБРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ МЕНЮ

Использование облачного архива

Облачный архив — это хранение видеозаписей на серверах Ivideon в зашифрованном виде. Видео записывается в облако при наличии подключения к Интернету согласно настроек режима записи – по детекции движения, звука, постоянная запись и др. Доступ к такому видео-архиву возможен даже при поломке или краже оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке зависит от выбранного вами тарифного плана и может составлять от 1 до нескольких десятков дней. С тарифами для бизнеса можно ознакомиться на сайте www.िवideon.com.

Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется только на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации

официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт и Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производятся только в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке изделия, а также консультации по эксплуатации.

В рамках гарантийного обслуживания ООО «Мобильные видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие. Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя,

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;
- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;

- на гарантийном талоне отсутствует печать продавца;
- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
- изделие вышло из строя по вине Покупателя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, или в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;

- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ «__» _____ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

(Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.

nobellic NBLC-A3130F

Краткое руководство пользователя

Powered by **iVideon** 

nobelic

По вопросам настройки и работы с камерой обращайтесь в службу технической поддержки пользователей по телефону

8-800-555-42-97

или пишите на на электронный адрес
support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте

www.ivideon.com

Поздравляем с удачной покупкой!

Давайте настроим вашу
новую камеру.

Устройство и габариты камеры	3
Комплект поставки	4
Требования по технике безопасности	4
Подготовка к работе	8
Возможности камер при подключении к регистраторам серии NBLR-Hxxxx	9
Использование облачного архива	13
Гарантийный талон	13

Устройство и габариты камеры

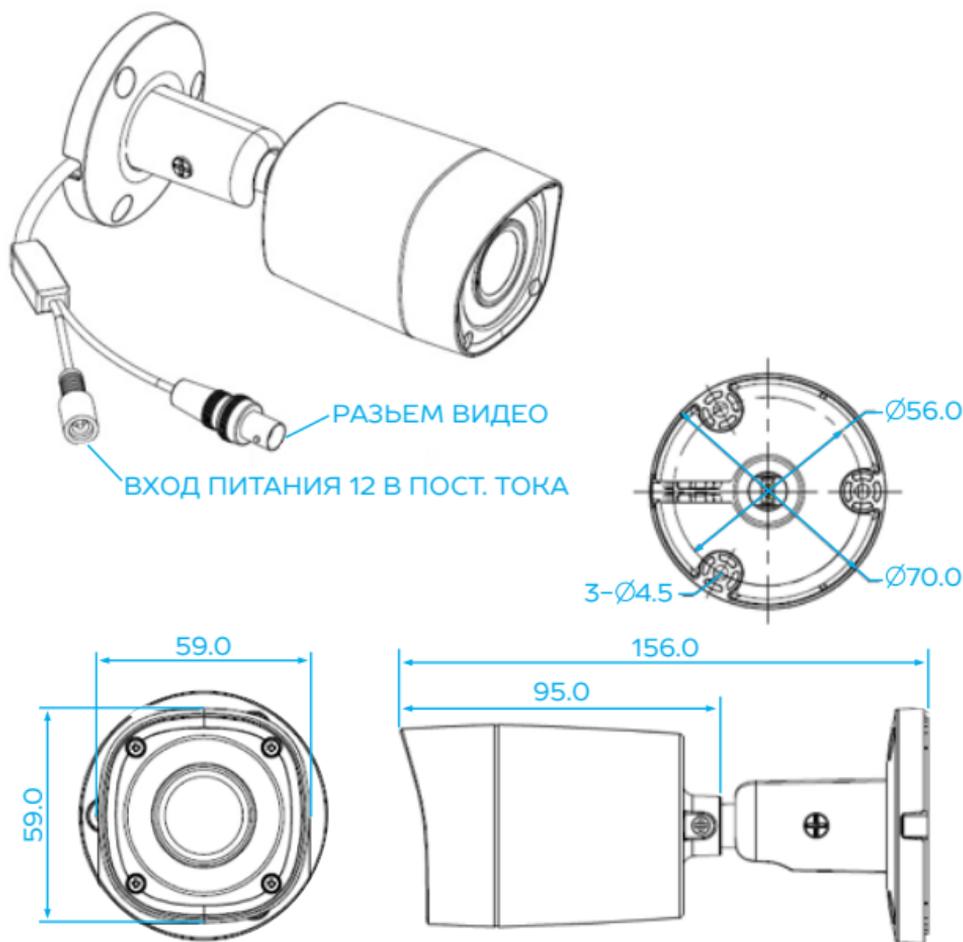


Рисунок 1

Комплект поставки



Камера
Nobellic
NBLC-A3130F



Краткое
руководство
пользователя



Комплект
саморезов
и дюбелей

Требования по технике безопасности

- 1 Убедитесь в исправности и правильности подбора блока питания для камеры. Источник питания должен иметь сертификат безопасности. Выходное напряжение, ток и полярность должны соответствовать характеристикам камеры, указанным на коробке.
- 2 Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.

- 3 Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света в объектив камеры.
- 4 Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 5 При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.
- 6 При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- 7 Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключе-

ния возможности конденсирования влаги на корпусе камеры.

- 8 Не устанавливайте камеру в помещениях с температурой более +50°C, обращайтесь внимание на вентиляцию.

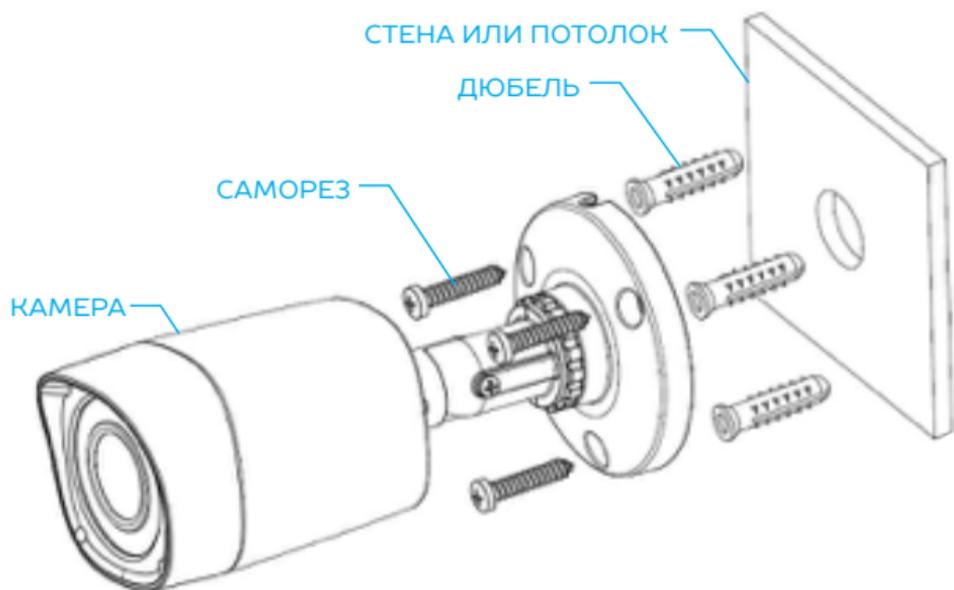


Рисунок 2

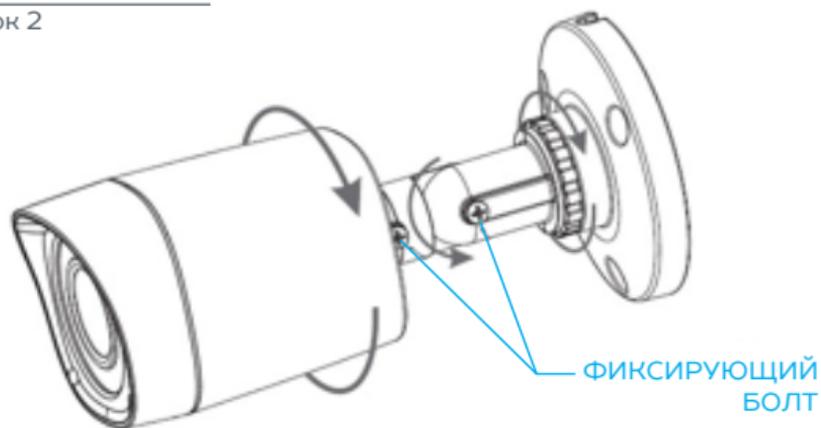


Рисунок 3

Подготовка к работе

Предварительно просверлив отверстия на горизонтальной или вертикальной поверхности, закрепите камеру, используя саморезы и дюбели из комплекта поставки.

- 1 При установке на бетонную стену используйте дюбели (Пожалуйста, убедитесь что отверстия в стене совпадают с отверстиями в основании кронштейна) После этого установите кронштейн.

При установке на деревянную поверхность можно пропустить первый шаг и используя саморезы закрепить кронштейн.

- 2 Открутите фиксирующий болт, направьте камеру на сцену наблюдения вращая камеру и кронштейн как показано на рисунке, и затем зафиксируйте болт.

- 3 Подключите кабель к видеовыходу камеры для передачи видеосигнала и источник питания к разъему питания камеры для начала работы.

Возможности камер при подключении к регистраторам серии NBLR-Hxxxx

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ OSD МЕНЮ

Данная камера поддерживает управление настройками через OSD меню по коаксиальному кабелю. При подключении камеры к регистраторам Nobellic серии NBLR-Hxxxx, через меню регистратора “Main Menu->Setting->System->PTZ” (рис.4 на стр. 11), вам необходимо выбрать канал для доступа, выбрать режим управления “HDCVI” и выбрать протокол “HDCVI”. Нажмите кнопку “Сохранить” (“Save”) чтобы сохранить выбранные настройки.

РАБОТА С OSD МЕНЮ

Кликните правой кнопкой мыши и выберите “PTZ Control”, после чего вы увидите окно управления PTZ, как показано на рисунках 4-1 и 4-2 на стр. 12.

При наличии иконки  кликните по кнопке “Confirm” в окне “Menu Operation” чтобы перейти в выбранный раздел. Кликните кнопку “Return” чтобы вернуться в предыдущий раздел.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЛАЧНОМУ СЕРВИСУ IVIDEON

Вы можете просматривать текущее изображение и архивные записи с данной камеры через Интернет, подключив ее к сервису Ivideon. Для этого необходимо использовать видеорегистраторы Nobelіc серии NBLR-Nxxx.

За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки Ivideon.



Рисунок 4



Рисунок 4-1



Рисунок 4-2



ОТКРЫТЬ РАЗДЕЛ МЕНЮ



ВЫБРАТЬ СТРОКУ МЕНЮ



ВЫБРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ МЕНЮ

Использование облачного архива

Облачный архив — это хранение видеозаписей на серверах Ivideon в зашифрованном виде. Видео записывается в облако при наличии подключения к Интернету согласно настроек режима записи – по детекции движения, звука, постоянная запись и др. Доступ к такому видео-архиву возможен даже при поломке или краже оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке зависит от выбранного вами тарифного плана и может составлять от 1 до нескольких десятков дней. С тарифами для бизнеса можно ознакомиться на сайте www.ivateon.com.

Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobellic! Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия потребителю и распространяется только на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации

официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 3 года.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт и Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производятся только в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке изделия, а также консультации по эксплуатации.

В рамках гарантийного обслуживания ООО «Мобильные видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие. Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя,

за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;
- гарантийный талон не заполнен, заполнен не полностью, заполнен неразборчиво или со-

держит исправления;

- на гарантийном талоне отсутствует печать продавца;
- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
- изделие вышло из строя по вине Покупателя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, или в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;

- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBLC-A3130F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ «__» _____ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

(Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.