


# ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

# BA-08BD

EAN: 5060514913499 (SILVER)

BAS-IP BA-08BD — это 8-ми кнопочная абонентская панель, объединяющая в себе самые современные технические характеристики и потрясающий дизайн. BA-08BD поддерживает бесконтактные карты, новое приложение **BAS-IP UKEY**, а также имеет встроенную камеру, которая обеспечивает вывод видео в формате 720p. Эта панель исключительно долговечна, ее класс защиты IP65.

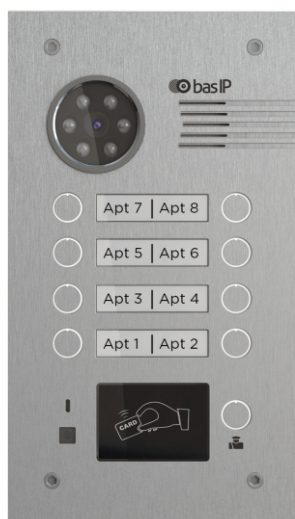

SILVER



## Общие характеристики

- Тип панели: Индивидуальная.
- Дисплей: Нет.
- Камера: 1/4", регулируемый угол наклона камеры на 15°.
- Угол обзора: По горизонтали 80°, по вертикали 52°.
- Разрешение камеры: 1 Мр.
- Выходное видео: HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 5,5 Вт, в режиме ожидания — 2,5 Вт.
- Питание: +12 В и PoE.
- Корпус: Металлический.
- Цветовое решение: Silver.
- Размер под установку: 142 × 245 × 60 мм.
- Размер самой панели: 155 × 270 × 50 мм.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-BA.

## Функциональные возможности

- Интерфейс: Многоязычный WEB-интерфейс.
- Открытие замка:
  - С монитора
  - По карте доступа
  - Из приложения BAS-IP Intercom
  - Из приложения BAS-IP UKEY
  - Из API
- Контроль доступа: Мультиформатный считыватель с поддержкой BAS-IP UKEY. Гибкие настройки правил доступа для каждого пользователя.
- Интеграция со СКУД: Выход WIEGAND-26+
- Кнопки быстрого вызова: 8 механических кнопок вызова.
- Аутентификация: Отдельный пароль для настройки, WEB-интерфейс и RTSP сервис.
- Режим разговора: Двухсторонний.
- Дополнительно:
  - Поддержка ПО «Link»
  - SIP P2P
  - Встроенное реле
  - Открытый API